

WYMIAR CAŁEGO PLAŚTRA: 292 x 278 mm (0.081 m<sup>2</sup>)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 145 x 33 mm

GRUBOŚĆ: 7 mm

## DOTYCZY SKU:

PXLTR1, PXLTR2, PXLTR3, PXLTR4, PXL25ZCM, PXL25ROM, PXL25SAS, PXL25ROM, PXL25ZCM, PXLBS, PXLBM, PXLCM

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: PXLTR1, PXLTR2, PXLTR3, PXLTR4, PXL25ZCM, PXL25ROM, PXL25SAS, PXL25ROM, PXL25ZCM, PXLBS, PXLBM, PXLCM
	płytki ceramiczne prasowane na sucho grupa B1a (absorpcja wody E≤0,5%), GL szkliwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm <sup>3</sup> uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm <sup>3</sup>
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm2
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm2
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewnątrznych / odporność na zamrażanie – rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm <sup>3</sup>
odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5



SCIENNE



PODŁOGOWE



DO WNĘTRZ



MROZOODPORNE



KLASA PREMIUM



ŁATWE W CZYSZCZENIU



OGNIOODPORNE



NIE CHŁONĄ WODY

### STICK XL


WYMIAR CAŁEGO PŁASTRA: 292 x 278 mm (0.081 m<sup>2</sup>)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 145 x 33 mm


GRUBOŚĆ: 7 mm

#### DOTYCZY SKU:

PXLTR1, PXLTR2, PXLTR3, PXLTR4, PXL25ZCM, PXL25ROM, PXL25SAS, PXL25ROM, PXL25ZCM, PXLBS, PXLBM, PXLCM

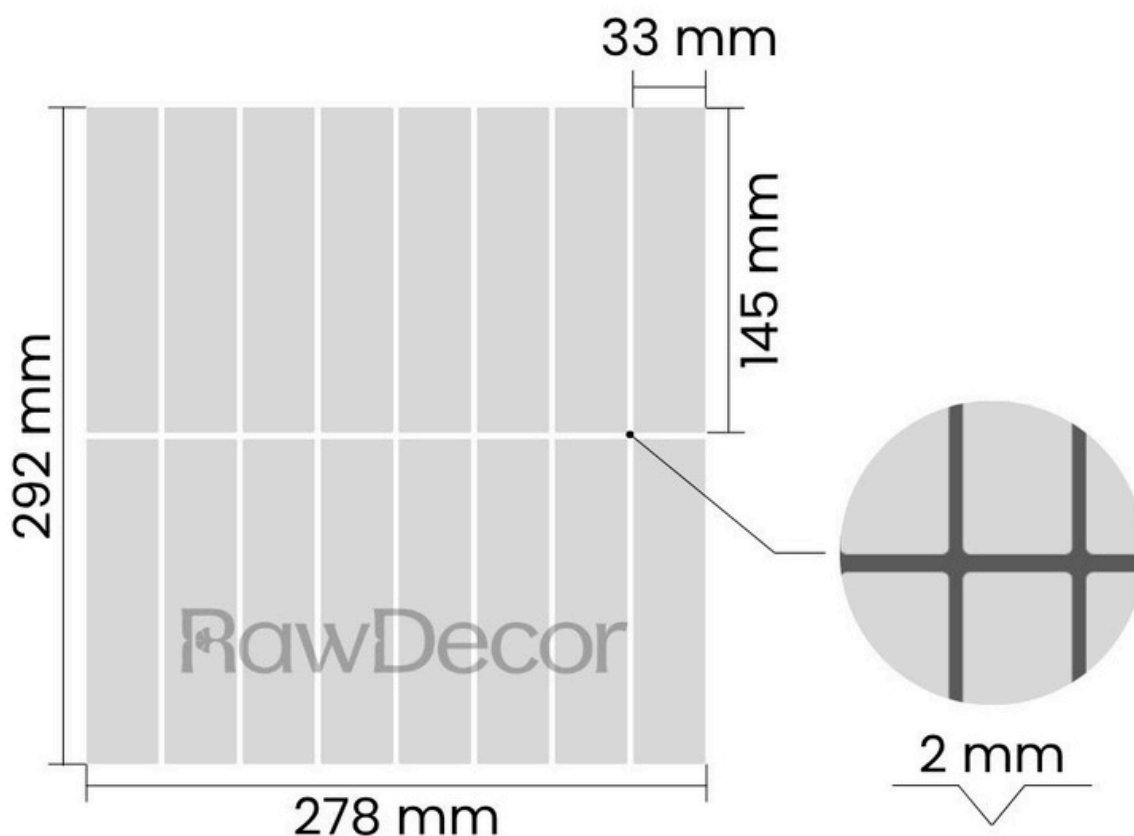

12,32  
pcs/m<sup>2</sup>

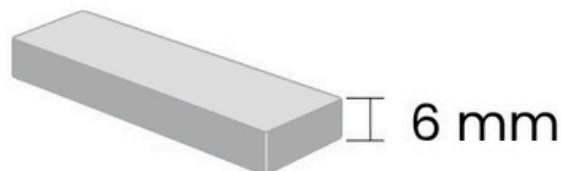

Dopuszczalne odchylenie wymiarowe arkusza i elementów mozaiki wynosi  $\pm 2\%$  względem wartości nominalnych, zgodnie z normą EN 14411.