

WYMIAR CAŁEGO PLASTRA: 298 x 298 mm (0.089 m²)
WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 48 x 48 mm
GRUBOŚĆ: 6 mm

DOTYCZY SKU:
KWBS, KWBM, KWCM, KWMXBCM, KWKJM, KWKCM, KWSJM, KWSCM, KWZOLM, KWTM, KWRM, KWASHM

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: KWBS, KWBM, KWCM, KWMXBCM, KWKJM, KWKCM, KWSJM, KWSCM, KWZOLM, KWTM, KWRM, KWASHM
	płytki ceramiczne prasowane na sucho grupa BIa (absorpcja wody E≤0,5%), GL szklwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm³ uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm³
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm2
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm2
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewewnętrznych / odporność na zamrażanie – rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm³
odporność na ścieranie powierzchni płytek szklwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5


SCIENNE


PODŁOGOWE


DO WNETRZ


MROZOODPORNE


KLASA PREMIUM


ŁATWE W CZYSZCZENIU


OGNIOODPORNE


NIE CHŁONĄ WODY

CUBIC


WYMIAR CAŁEGO PŁASTRA: 298 x 298 mm (0.089 m²)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 48 x 48 mm


GRUBOŚĆ: 6 mm

DOTYCZY SKU:

KWBS, KWBM, KWCM, KWMXBCM, KWKJM, KWKCM, KWSJM, KWSCM, KWZOLM, KWTM, KWRM, KWASHM

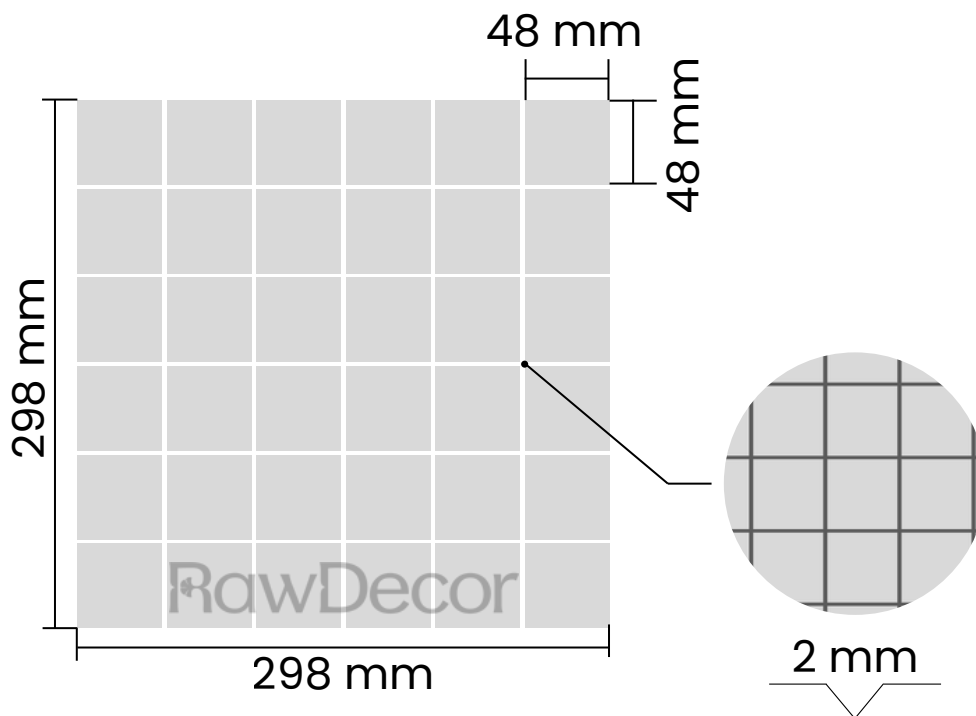

11,26
pcs/m²

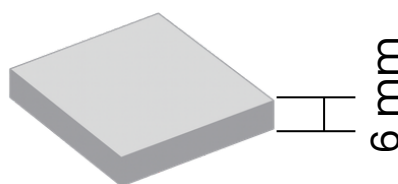

6 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiarowe arkusza i elementów mozaiki wynosi $\pm 2\%$ względem wartości nominalnych, zgodnie z normą EN 14411.